

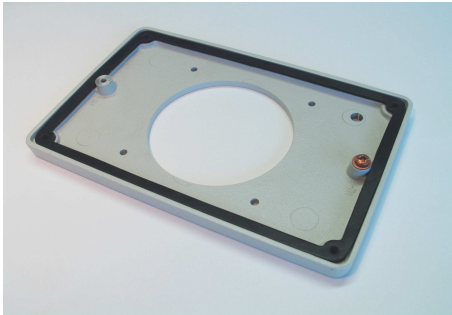
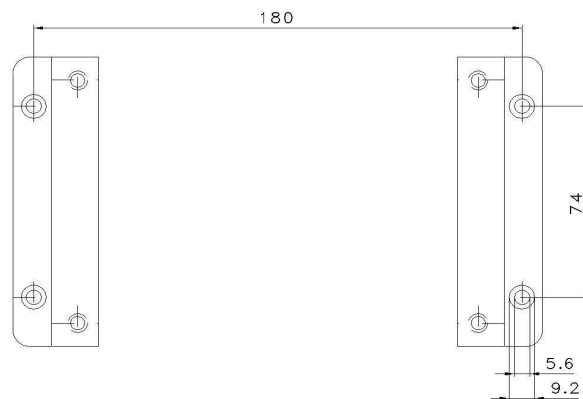


Elektronikgehäuse ECA

Abmessungen (mm)

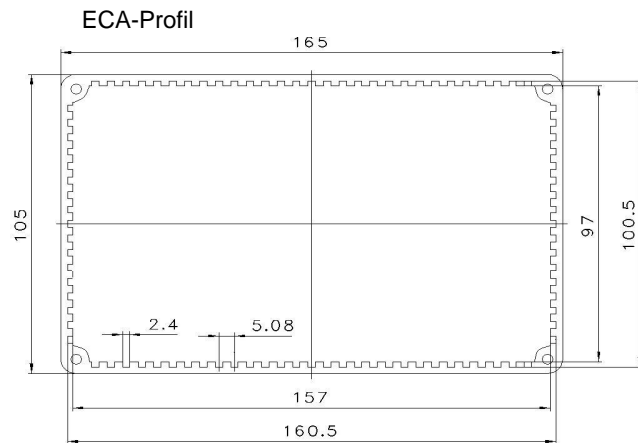

bearbeiteter Gussdeckel mit Flachdichtung

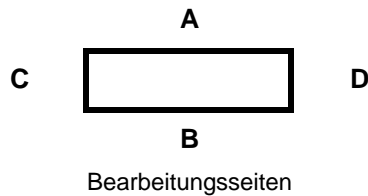



Modifikationen:

Profillänge in Sonderabmessungen bis 3000mm.
 Sonderlackierung in RAL-Farbtönen, Siebdruck.
 Erhöhter Korrosionsschutz durch Chromatierung.
 EMV-Ausführung mit leitfähigen Dichtungen.
 Maschinelle Bearbeitung von der metrischen
 Bohrung bis zur CNC-Fräsung.
 Wandmontage über Rückwanddeckel bzw. mit
 Wandlaschen für den Gußdeckel.

Zubehör, auf Wunsch montiert:

Perbunan-Flachdichtung
 Wandlaschen zur Befestigung

ECA 24



ECA 22